

VERWARMING

VENTILATORKACHEL, RED PLANET
Kachel voor bijverwarming bijvoorbeeld in de stuurhut.
Europees product, degelijke kwaliteit.

47.42.420F **134,00** RED PLANET 20M 230 volt
Vermogen : 1000 / 2000 watt
Ventilator : 300 m3 per uur
Amperage : 8,7 ampère
Geluidsniveau : 45 dB
Gewicht : 5 kg
Afmetingen : hxbxd= 330 x 230 x 200 mm

47.42.433F **150,00** RED PLANET 33M 230 volt
Vermogen : 1650 / 3300 watt
Ventilator : 400 m3 per uur
Amperage : 14,3 ampère
Geluidsniveau : 50 dB
Gewicht : 7,5 kg
Afmetingen : hxbxd= 420 x 250 x 250 mm



47.42.450F **248,00** RED PLANET 50T 400 volt
Vermogen : 2500 / 5000 watt
Ventilator : 400 m3 per uur
Amperage : 7,2 ampère
Geluidsniveau : 50 dB
Gewicht : 8,0 kg
Afmetingen : hxbxd= 420 x 250 x 250 mm

47.42.490F **279,00** RED PLANET 90T 400 volt
Vermogen : 3000 / 6000 / 9000 watt
Ventilator : 800 m3 per uur
Amperage : 13,0 ampère
Geluidsniveau : 52 dB
Gewicht : 13,5 kg
Afmetingen : hxbxd= 590 x 380 x 330 mm




GASAPPARATUUR


HASMI GASBRANDER

Industriële brander voor het droogstoken van buikdenning, of warmstoken van vastgevroren lieren, solderen, enz.

47.68.310F **48,05**
 47.68.315F **58,25**
 47.68.320F **72,15**


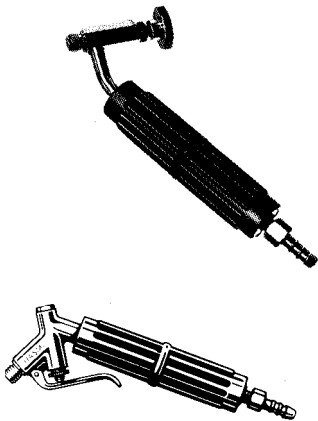


handgreep 1-201 met draaikraan
 handgreep 1-212 met draaikraan en uitstroombuis van 800 mm
 handgreep 1-206 met pistoolkraan en waakvlam

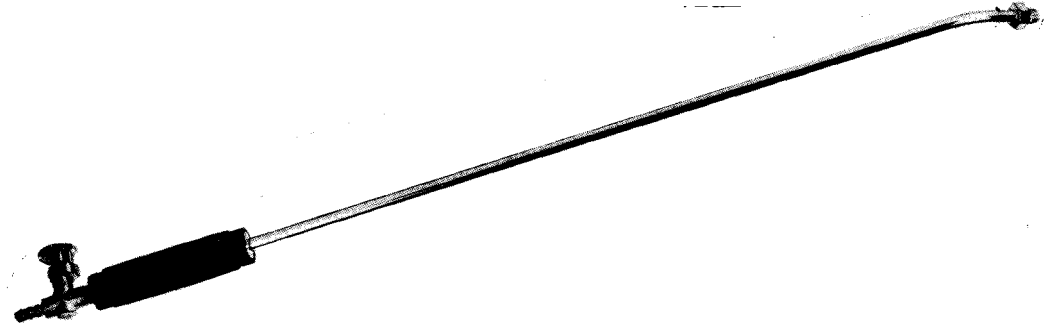


47.68.330F **26,15**
 47.68.335F **69,15**

	<u>vlam-</u> <u>diameter</u>	<u>werkdruk</u>	<u>verbruik</u> <u>per uur</u>	<u>toe-</u> <u>passing</u>
branderkop PW850, 3/8"	40 mm	1-6 bar	1500 gram	heetstoken
branderkop 1-135	140 mm	1-6 bar	4500 gram	heetstoken



47.68.390F **13,60**
 47.68.399F **9,05**

handplaat 1-701 ter bescherming tegen hitte
 doorstroombegrenzer: Shell x 8 mm tule



TOILETTEN

		IJSSELTOILET Eenvoudig maar robuust toilet.	
47.92.500F	494,50	IJsseltoilet compleet, echter zonder zitting en deksel	
47.92.511F	89,50	Losse zitting met deksel : wit	
47.92.520F	108,50	Losse toiletpot Hoogte : 250 mm Diameterbovenzijde : 420 mm Diameter onderzijde : 60 mm binnenzijde 135 mm buitenzijde Achteraansluiting : 40 mm buitenzijde Boutgaten : 100 mm, hartgat 12 mm diameter	
47.92.528F	10,50	Losse toiletpot pakking : tussen pot en klepkast	
47.92.529F	5,50	Krimpkous : voor aansluiting met toevoer	
47.92.530F	370,00	Losse complete klepkast	
47.92.531F	54,75	Los hendel	
47.92.532F	18,65	Los handvat voor hendel	
47.92.533F	27,50	Los contragewicht voor hendel	
47.92.534F	39,50	Losse trechter voor kleppenkast	
47.92.535F	34,00	Losse as	
47.92.536F	18,75	Losse klepzitting met afdichting (kunststof schijf + pakking)	
47.92.537F	18,50	Losse klep met moer (bronzen plaat met moer)	
47.92.538F	26,95	Los deksel kleppenkast, afsluitplaat aanbuitenzijde	