

PLAMUUR EN POLYESTERHARS

51.23.254A **10,90**



ISOPON POLYESTERPLAMUUR P-38

Reeds jarenlang de keus van de vakman.

Schuurt licht en makkelijk tot een spiegelglad oppervlak.

Inhoud:

1 blikje polyesterplamuur van 250 ml (400 gram)

1 zakje verharder

1 spatel

1 gebruiksaanwijzing

Opmaak : 12 blikjes van 250 ml (400 gram)

ISOPON POLYESTERHARS

Voor reparaties en zelfbouw met polyester.

Elk set is voorzien van:

hars, verharder, glasmat en instructies.

51.34.510A **20,95**

KLEINE SET

Inhoud:

1 bus hars van 250 ml

1 zakje verharder

0,27 m2 glasmat, 1 x 110x25 cm

1 mengbekertje

1 spatel

1 kwastje

1 gebruiksaanwijzing op doos



51.34.520A **30,65**

GROTE SET

Inhoud:

1 bus hars van 500 ml

1 zakje verharder

0,54 m2 glasmat, 2 x 110 x 25 cm

2 spatels

1 mengbekertje

1 kwastje

2 wegwerp handschoenen

1 gebruiksaanwijzing op doos

51.34.810A **3,85**


glasmat fijn : 1,00 m2, 100 x 100 cm

51.34.820A **9,20**

glasmat grof : 0,28 m2, 92 x 31 cm

ISOPON TOEBEHOREN

PLAMUUR EN POLYESTERHARS

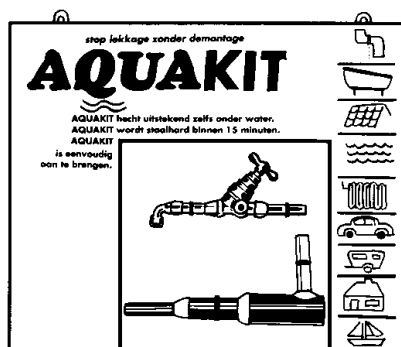

AQUAKIT

Aquakit repareert praktisch alles ! Alle soorten metalen, keramiek, hout, glas, cement, plastic, enz. (niet geschikt voor zacht plastic)

Aquakit heeft een uitstekende kleefkracht, ook op natte oppervlakken. Zelfs onder water. Aquakit wordt staalhard binnen 15 minuten. Aquakit is gemakkelijk te verwerken en kleeft niet aan de handen. Aquakit kan geboord, gezaagd, gepolijst en geschilderd worden.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

- + Stoppen van lekkages, zonder demonteren, in waterleidingen, ketels, radiatoren, enz.
- + Diverse reparaties onder water, zoals zwembaden, aquariums, jachten, boten en schepen.
- + Koppeling van buizen met verschillende diameters.
- + Reparaties aan carrosserie van auto's, caravans en boten.
- + Afdichting van een koppeling of aftakking.
- + Vernieuwing van schroefdraad.
- + Te gebruiken in plaats van isolatieband of kabelschoenen.

VERWERKING EN UITHARDING:

	verwerkingstijd		
	na kneden	uitharding	onder water
bij 20°C :	3 minuten	15 minuten	20 minuten
bij 32°C :	1,5 minuten	6 minuten	

MATERIAALEIGENSCHAPPEN NA UITHARDING:

soortelijk gewicht	: 1,9 gram/cm ²
hardheid	: 85 shore
uitzettingscoëfficiënt	: 42180,0 kg/cm ²
druksterkte	: 1265,4 kg/cm ²
treksterkte	: 421,8 kg/cm ²
maximale gebruikstemp.	: 121°C, kortstondig 149°C
soortelijke weerstand	: 5 x 10 ¹³ ohm-meter

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Het oppervlak vetvrij, schoon en RUW maken met schuurpapier of staalborstel.
2. De benodigde hoeveelheid afbreken.
3. Goed kneden tot een homogene, een kleurige massa ontstaat.
4. Meteen aanbrengen en stevig aandrukken.
5. Na gebruik de handen goed wassen met water en zeep.



51.36.005A

4,90

AQUAKIT

Blisterverpakking van 57 gram.

Compleet met uitgebreide gebruiksaanwijzing.

verpakking : doos van 30 stuks

VERFPRODUKTEN

TERPENTINE

Als verdunning van verven, lakken, Harttrockenöl, en het schoonmaken van kwasten.

51.50.301A **3,05**
51.50.305A **14,60**

1 liter : fles (doos van 12 stuks)
5 liter : jerrycan (doos van 4 stuks)



51.50.501A **4,15**
51.50.505A **18,15**

THINNER

Verdunning voor verven en lakken op cellulosebasis, Harttrockenöl chloorrubberverf, het schoonmaken van verfspuit en kwast.


1 liter : fles (doos van 12 stuks)
5 liter : jerrycan (doos van 4 stuks)

51.64.005A **per bus**
 30,20

GEKOOKTE LIJNOLIE

Voor het maken van verf.

5 liter : jerrycan



51.64.105A **per bus**
 28,70

RAUWE LIJNOLIE (ONGEKOOKT)

Om kwasten in te bewaren.

5 liter : jerrycan



VERFPRODUCTEN

BOSCHE HARTTROCKENÖL-L

Kleurloze, glanzende weervaste lak.

Voor de conservering van NIET beloopbare vlakken zoals bijvoorbeeld de denneboom, herft ruim, enz. Ook geschikt als toevoeging aan verven en lakken, voor sneller drogen en harden.


Geeft tevens een mooiere glans.

Barst of breekt niet.

Groen/blauw etiket.

51.68.802A	20,60
51.68.805A	37,40
51.68.810A	68,60

2,5 liter	: bus
5,0 liter	: bus
10,0 liter	: bus



BOSCHE HARTTROCKENÖL RAPID

Snel drogend.

Kleurloze, glanzende weervaste lak.

Voor de conservering van beloopbare vlakken zoals bijvoorbeeld gangboord, roefdek, enz.

Zeer geschikt als toevoeging aan verven en lakken, voor sneller drogen en harden.

Geeft tevens een mooiere glans

Geel etiket.

51.68.905A	36,25
51.68.910A	70,70

5,0 liter	: bus
10,0 liter	: bus

GRAFIETPOEDER

Wordt vermengd met lijnolie of Harttrockenöl om zelfde echte ouderwetse Belgische grafietverf te maken.

51.70.505A	12,45
51.70.515A	19,85

0,4 kg	: bus
1,4 kg	: bus