

MASTKNOPPEN


MASTKNOP VAN KUNSTSTOF

Voor aluminium masten.

		diameter		dikte	mastgat		kleur
		model	mm duim	in mm	schijf	in mm	
57.01.104C	20,05	plat	125 - 5	50	nee	40	grijs
57.01.105C	14,20	plat	125 - 5	50	nee	40	oranje
57.01.106C	15,95	plat	150 - 5	50	nee	40	oranje
57.01.107C	17,20	plat	175 - 5	50	nee	40	oranje

PLATTE MASTKNOP VAN HOUT

		diameter		dikte	mastgat		kleur	voor artikel
		mm	duim	in mm	schijf	in mm		
57.01.305A	1,35	70	-	25	oogje	17	oranje	5715150/300
57.01.530A	12,00	75	- 3	40	ja	18	ongelakt	
57.01.540A	13,20	100	- 4	40	ja	25	ongelakt	
57.01.550A	13,50	125	- 5	40	ja	35	ongelakt	
57.01.560A	15,75	150	- 6	40	ja	25	ongelakt	
57.01.570A	19,50	175	- 7	40	ja	35	ongelakt	
57.01.580A	23,70	200	- 8	55	ja	25	ongelakt	
57.01.650A	16,50	125	- 5	40	ja	40	ongelakt, mastknop alum. vlaggenstok	

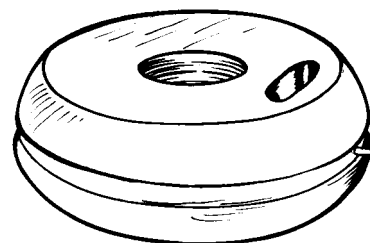

PEERVORMIGE MASTKNOP VAN HOUT

		hoogte		diam.	asgat		kleur
		mm	duim	mm	schijf	ca. mm	
57.01.730A	21,75	75	- 3	50	ja	12	ongelakt
57.01.740A	22,50	100	- 4	70	ja	15	ongelakt
57.01.750A	24,30	125	- 5	90	ja	15	ongelakt
57.01.760A	30,75	150	- 6	115	ja	15	ongelakt
57.01.770A	46,50	175	- 7	130	ja	15	ongelakt



MASTKNOP VAN RVS, HOOGGLANS

Voor aluminium en houten masten.

		diameter		dikte	mastgat	
		model	mm duim	in mm	schijf	in mm
57.01.950C	62,40	plat	125 - 5	50	ja	40



VLAGGENSTOKKEN EN MASTEN


JACHTVLAGGENSTOK HOUT

Gemaakt van essen, met afroteak knop en 2 maal gelakt.

In rechte of gebogen uitvoering.

Cilindrisch model, diameter 25 mm.

		lengte	
		<u>in cm</u>	<u>model</u>
57.04.100B	15,35	100	recht
57.04.125B	17,40	125	recht
57.04.150B	19,90	150	recht
57.05.100B	19,50	100	gebogen
57.05.125B	21,95	125	gebogen
57.05.150B	25,70	150	gebogen



JACHTVLAGGENSTOK RVS

Cilindrisch model, diameter 25 mm.



		lengte	
		<u>in cm</u>	<u>model</u>
57.06.100B	47,00	100	recht
57.06.150B	64,90	150	recht

VLAGGENSTOK, eenvoudig model

Gemaakt van ramin, wit gelakt, en voorzien van oranje knop met oogje.

Cilindrisch model, diameter 30 mm.

		lengte	
		<u>in cm</u>	
57.15.150A	7,80	150	
57.15.200A	10,40	200	
57.15.250A	13,00	250	
57.15.300A	15,60	300	



57.15.90ZA	2,75
57.15.905A	5,40
57.15.910A	21,85

TOEBEHOREN VLAGGENSTOK

Voor bovenstaande vlaggenstok, eenvoudig model.

vlaggenstokhouder : kunststof
 vlaggenstokhouder : aluminium
 handystick, voor het plaatsen van een vlaggenstok tegen de gevel

VLAGGENSTOKKEN EN MASTEN

VLAGGENSTOK VAN HOUT

Gemaakt van grenen (Oregon Pine), geheel blank gelakt en voorzien van knop met schijf.

Conisch model, dikte onderzijde ca. 40-45 mm.

Lengte in cm

57.20.150A	45,80	150
57.20.200A	61,05	200
57.20.250A	65,45	245
57.20.300A	69,30	300
57.20.350A	81,65	360
57.20.400A	123,65	390
57.20.450A	134,25	445
57.20.500A	145,05	490

VLAGGENSTOK VAN ALUMINIUM

Vervaardigd van aluminium cilindrische buis 40/35 mm.


Voorzien van houten onbehandelde mastknop met schijf.

Mastknop 1 nacht in water leggen om makkelijker te montere...

Voor andere maten zelf afzagen om in te korten.

Lengte in cm

57.21.200A	28,60	200
57.21.300A	35,60	300
57.21.400A	43,05	400
57.21.600A	60,80	600



VLAGGENSTOKKEN EN MASTEN

VLAGGENSTOK, wit gelakt
Vervaardigd van gelamineerd hout.
Geen scheuren, geen barsten.
Geschuurd en wit gelakt.
Compleet met oranje kunststof knop met schijf,
vlaggelijn, en verzinkte touwkikker.

		lengte	ca. diameter
		<u>in cm</u>	<u>onder - boven in mm</u>
57.25.040A	195,00	400	58 - 45
57.25.050A	202,50	500	58 - 45
57.25.060A	225,00	600	70 - 50
57.25.070A	276,00	700	80 - 55
57.25.080A	342,00	800	85 - 55


VLAGGENSTOKKEN EN MASTEN

RONDE LANTAARNMAST

Populaire goed verkopende mast, compleet met mastknop en 8 stuks rubber kabel-doorvoeren.

Kan voor kortere lengtes eenvoudig afgezaagd worden

materiaal : aluminium
 lengte : 650 cm
 lengte ra : 200 cm
 diameter : 76/58/42 mm uitlopend op 40 mm
 diameter asgat : 15 mm, hart gat 700 mm van onderzijde
 gewicht : 12 kg

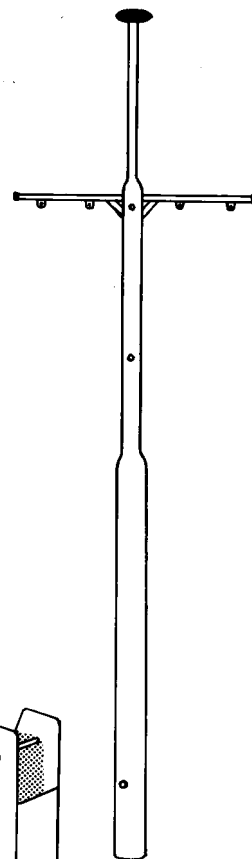

57.35.650C **429,25**
 57.35.655C **532,60**

ongestaagd
 gestaagd

TUIMELBEUGEL RONDE MAST


Zie artikel : 1301554

57.35.901C **130,95**

MASTKOKER VOOR RONDE MAST

Voor ronde lantaarnmast : 5735650

hoogte : 40 cm
 materiaal : aluminium





57.40.600C **726,85**

GESTROOMLIJNDE CONISCHE LANTAARNMAST

Mast met zeer mooie stroomlijn, uitgevoerd met rechte hoekige voet van 100 cm hoogte.

Compleet met mastknop en 8 stuks rubber kabel-doorvoeren.

materiaal : aluminium
 lengte : 600 cm
 lengte ra : 200 cm
 diameter : onder : 200 x 100 mm
 boven : 45 mm
 diameter asgat : 15 mm, hart gat 49 cm van onderzijde
 gewicht : 12 kg

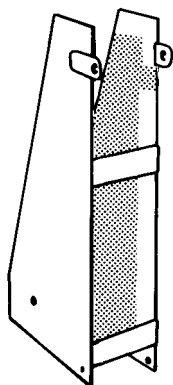

TUIMELBEUGEL CONISCHE MAST

Zie artikel : 1301555


57.40.901C **205,95**

MASTKOKER VOOR CONISCHE MAST

Voor conisch gestroomlijnde lantaarnmast : 5740600

materiaal : aluminium
 hoogte : 60 cm

VLAGGENSTOKKEN EN MASTEN



DUWVAARTMAST ZONDER RA

Eenvoudige duwvaartmast met één lantaarnplaat op bovenzijde, zonder ra maar wel met een plaat voor bevestiging van een demontabele ra.

materiaal : aluminium
 lengte ra : n.v.t.
 diameter : 80 mm
 uitgevoerd met: lantaarnplaat 165 x 165 mm met 4 gaten M8
 dubbele bajonetvoet
 kabelkikker

lengte
in meters gewicht

57.47.400C **279,30**

4 7 kg

57.47.936C **404,95**

DUWVAARTMAST UITSCHUIFBAAR

Als duwvaartmast hierboven omschreven, echter dan 2-delig telescopisch uitschuifbaar.

Ingeschoven slechts 3,4 meter lang, uitgeschoven 6 meter lang.

Compleet met één lantaarnplaat op bovenzijde, zonder ra maar wel met een plaat voor bevestiging van een demontabele ra.

materiaal : aluminium
 instelbaar op : 5 hoogtes: 4, 4,5, 5, 5,5 en 6 meter.
 lengte ra : n.v.t.
 diameter : 80 mm trapsgewijs uitl. op 45 mm
 uitgevoerd met: lantaarnplaat 165 x 165 mm met 4 gaten M8
 dubbele bajonetvoet
 kabelkikker
 2 vergrendelpennen aan ketting
 gewicht : 13 kg

57.47.950C **188,20**

RA VOOR DUWVAARTMAST

Bevestiging door middel van 2 vleugelbouten.

Compleet met 2 lantaarnplaten van 165 x 165 mm, die elk voorzien zijn van 4 gaten M8.

materiaal : aluminium
 lengte ra : 150 cm
 gewicht : 3 kg




VLAGGENSTOKKEN EN MASTEN

LANTAARNBAK 55R

De bak is gemakkelijk te plaatsen, gaten voor lantaarnbevestiging zijn reeds vorgeboord.


Afmetingen goedgekeurd door de filiaalinstelling van het K.N.M.I. te Rotterdam onder Nr.: FI-KNMI-LB 81/01

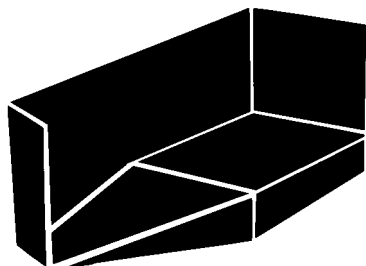

57.48.003C **160,00**
57.48.004C **160,00**

kleur : mat zwart
materiaal : polyethyleen
plaatdikte : 6 mm
lengte : 626 mm
breedte : 223 mm
hoogte : 305 mm
gewicht : 3 kg

stuurboord
bakboord

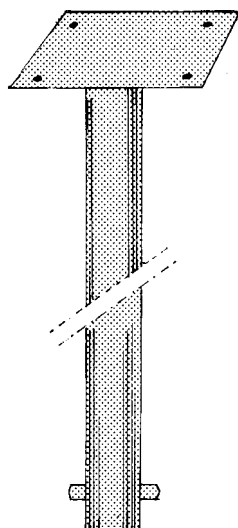

57.48.020C **118,00**
57.48.129C **342,25**

LANTAARNBAKMAST

Eenvoudig te monteren onder lantaarnbak.

materiaal : aluminium
pijpdiam. : 80 mm
uitgevoerd met : lantaarnplaat 165 x 165 mm
voorzien van 4 gaten M8
dubbele bajonetvoet
kabelkikker
(vergrendelen aan ketting
bij uitschuifbaar model)

2000 mm : 4,0 kg : vast
1900/2900 mm : 5,0 kg : uitschuifbaar



DIVERSEN

57.48.205A

13,80


RATTENSCHILD

Plat model.

Vervaardigd van verzinkt staalplaat.

Afmetingen : diameter : 585 mm

doorlaat : 70 tot 90 mm



57.48.215C

34,00

BOOTSMANSTOEL

Wordt geleverd zonder touw.



57.48.230C

108,00

STELLINGPLANK

Lengte : 4 meter



LADDERS



JACOBSLADDER

Eenvoudige touwladder met ronde sporten.

breedte : tussen touw: 30 cm
 buitenzijde : 40 cm
 diameter : sport : 35 mm
 touw : 16 mm (2 maal)
 materialen : sporten : hout (rond)
 touw : polypropyleen film

lengte in meter	aantal sporten	gewicht in kg
--------------------	-------------------	------------------

57.48.303C	131,00	3	9	6
57.48.304C	169,00	4	12	8
57.48.305C	197,00	5	15	9
57.48.306C	220,00	6	18	11
57.48.307C	248,00	7	21	13
57.48.308C	281,00	8	24	15
57.48.309C	318,00	9	27	17
57.48.310C	351,00	10	30	19



VLUCHT- OF SLOEPLADDER

Degelijke touwladder met platte sporten

breedte : trede : 11 cm
 tussen touw: 40 cm
 buitenzijde : 50 cm
 diameter : touw : 18 mm (2 maal)
 materialen : sporten : hout (plat)
 touw : polypropyleen film

lengte in meter	aantal treden	gewicht in kg
--------------------	------------------	------------------

57.48.503C	211,00	3	9	18
57.48.504C	276,00	4	12	24
57.48.505C	342,00	5	15	30
57.48.506C	398,00	6	18	36
57.48.507C	449,00	7	21	42
57.48.508C	509,60	8	24	48
57.48.509C	561,00	9	27	54
57.48.510C	627,00	10	30	60

LADDERS



LOODSLADDER


Degelijke touwladder met platte sporten, spreilatten en de onderste sporten van rubber.

breedte : trede : 11 cm
 tussen touw: 40 cm
 buitenzijde : 50 cm
 diameter : touw : 18 mm (2 maal)
 materialen : sporten : hout (plat) of rubber
 touw : manilla

<u>lengte</u> <u>in meter</u>	<u>aantal</u> <u>treden</u>	<u>waarvan</u> <u>spreilatten</u>	<u>waarvan</u> <u>rubber trede</u>	<u>gewicht</u> <u>in kg</u>
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

57.48.803C	262,00	3	9	1	2	??
57.48.804C	342,00	4	12	2	2	??
57.48.805C	403,00	5	15	2	2	??
57.48.806C	482,00	6	18	2	3	??
57.48.807C	552,00	7	21	2	3	??
57.48.808C	627,00	8	24	3	3	??
57.48.809C	688,00	9	27	3	3	??
57.48.810C	767,00	10	30	3	4	??

LADDERS

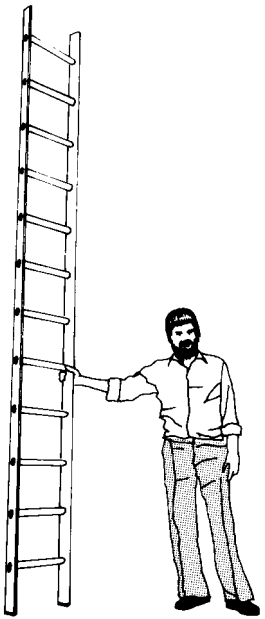

STAFFEL: 5 stuks CK
10 stuks CH
15 stuks CG
20 stuks CF

57.52.008C	90,55
57.52.010C	98,85
57.52.012C	115,40
57.52.014C	122,85
57.52.016C	143,70
57.52.018C	168,20
57.52.020C	210,35
57.52.022C	313,35
57.52.024C	364,50

per paar

57.55.901C **38,55**

57.55.902C **78,75**

RUIMLADDER ALUMINIUM

Extra robuust uitgevoerde industrielladder voor professioneel gebruik. Bomen uit volwand aluminium kokerprofiel met grote stijfheid tegen doorbuigen, licht in gewicht en veilig in gebruik.

Vierkant-sporten met antislip-profilering.


Sporten vormen samen met de sportverbindingen één geheel.

Deze ladders voldoen aan de eisen van de ARBEIDS INSPECTIE (NEN).

Goedkeuring: DIN 4568, VBG 74, en GS.

onderzijde	:	grote rubber anti-slip voeten
breedte tussen de bomen	:	smal : 300 mm
	:	breed : 455 mm
totale breedte	:	smal : 345 mm
	:	breed : 500 mm

aant. sporten	lengte in cm	gewicht in kg	profiel afmetingen in mm	
8	250	3,70	54 x 23	smal
10	295	4,60	54 x 23	smal
12	350	5,35	57 x 23	breed
14	400	6,50	63 x 23	breed
16	460	7,50	70 x 23	breed
18	520	9,30	77 x 23	breed
20	575	10,40	77 x 23	breed
22	635	11,50	80 x 23	breed
24	700	13,80	80 x 23	breed

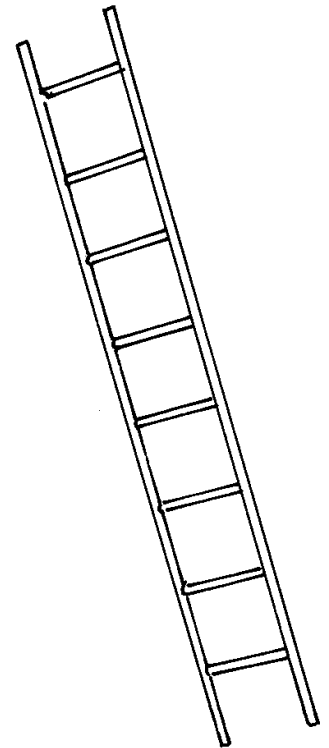

VEILIGHEIDSHAAK


Inclusief bevestigingsmateriaal, voor onze ruimpladder om weg- of onderuitglijden tegen de denneboom te voorkomen.

STABILISATOR

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Ook voor andere ladders te gebruiken.

lengte : 100 cm

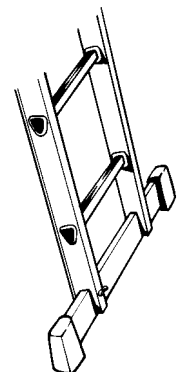


BUITENBOORDTRAPPEN

BUITENBOORDTRAP

Van aluminium met anti-slip treden.
Vanaf 8 treden extra versterkt tegen doorbuigen.
(Zonder leuning.)

breedte tussen de bomen : 295 mm
totale breedte : 355 mm

			ca. totale	
			lengte	gewicht
		aant. treden	in cm	in kg
57.65.003C	144,55	3	75	3,5
57.65.004C	154,40	4	100	4,0
57.65.005C	159,25	5	125	4,2
57.65.006C	162,85	6	140	5,4
57.65.007C	172,20	7	170	5,9
57.65.008C	181,10	8	190	7,3
57.65.009C	199,25	9	210	7,6
57.65.010C	217,50	10	240	8,1
57.65.011C	253,35	11	265	8,7
57.65.012C	270,00	12	290	9,6
57.65.013C	310,20	13	315	10,5
57.65.014C	333,25	14	340	10,9
57.65.015C	357,75	15	365	12,0
57.65.016C	400,45	16	390	13,0
57.65.017C	426,10	17	415	14,0

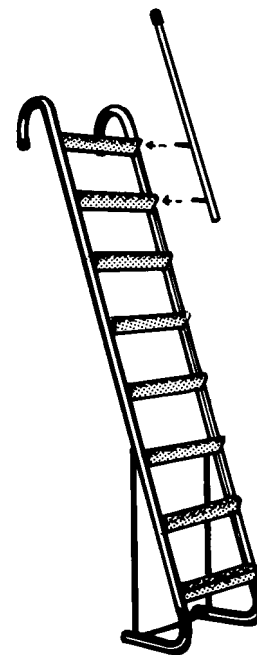

57.65.901C **16,70**

LEUNING VOOR BUITENBOORDTRAP

Van aluminium om zelf te monteren.
Compleet met RVS bouten, ringen en moeren.