

LOOPPLANKEN


LOOPPLANK

Van geschaafd vurenhout, voorzien van geschroefde hardhouten trippellatten en aan elk uiteinde voorzien van één oog.

breedt : 40 cm
dikte : 5 cm


lengte gewicht
in cm in kg

58.05.400C	210,25	400	ca. 40
58.05.500C	234,00	500	ca. 50
58.05.600C	269,55	600	ca. 60

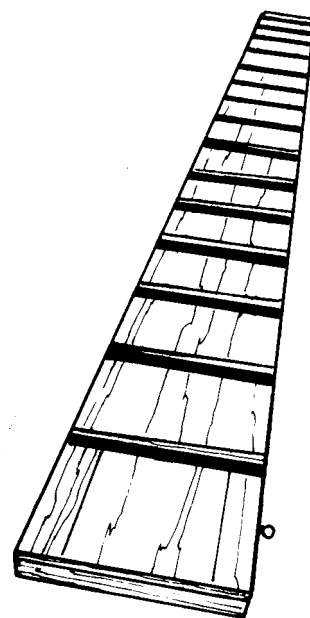

TOEBEHOREN HOUTEN LOOPPLANK

58.05.901A	31,15	Kwaliteit : vuur verzinkt
58.05.902A	14,05	scepter met borging : 85 cm hoog
58.05.903A	8,70	scepterpot eindstuk





GANGWAYNET, LOOPPLANKNET

Kunststof net met garens van 3 mm en mazen van 10 cm.
Rondom voorzien van touw.

58.10.340A	49,45	3 x 4 meter
58.10.350A	62,20	3 x 5 meter
58.10.360A	74,40	3 x 6 meter
58.10.370A	87,05	3 x 7 meter
58.10.380A	99,90	3 x 8 meter
58.10.390A	111,60	3 x 9 meter
58.10.399A	124,35	3 x 10 meter

LOOPPLANKEN

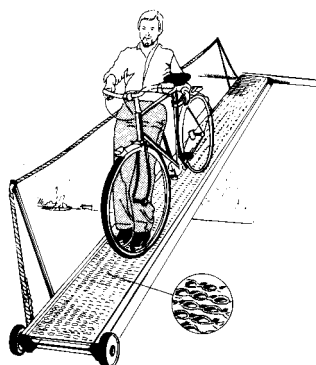

DRIJFPLANK MET SPEC. ANTISLIP ROOSTER S.I.

Drijvende lichtgewicht loopplank van aluminium met looppad van speciaal opengewerkt ANTISLIP profielrooster.

Uitgliden hierop is onmogelijk, ondanks sneeuw, ijs, ladingresten, olie of modder op de plank of aan de schoenen.

Gemaakt volgens eisen van de Scheepvaart Inspectie. (ROSR)

Compleet met uitneembare maar geborgde scepters met afschroefbare scepterpotten én afschroefbare touwbevestiging.

Tevens voorzien van ORKAVA pe4 touw, diam. 20 mm.

Naderhand te voorzien van extra scepters en scepterpotten naar keuze aan één of twee zijden.

Ook leverbaar met aan één zijde wielen.

materiaal	: aluminium
hoogte	: 80/100 mm + voor 8 meter: 80/100/130 (deze loopplank is extra versterkt)
breedte	: 453 mm (gedemonteerde scepterpotten) 365 mm tussen bomen 500 mm scepterpotten gemonteerd
hoogte scepter	: 820/920 mm
draagvermogen	: 3 personen, gelijkmatig verdeeld

lengte in cm	gewicht in kg	aantal scepters
-----------------	------------------	--------------------

58.20.200C	350,60	200	14	2 (voldoet niet aan eisen van de SI)
58.20.300C	471,50	300	20	2 (voldoet niet aan eisen van de SI)
58.20.400C	660,70	400	26	3
58.20.500C	711,75	500	33	3
58.20.600C	765,05	600	41	3
58.20.700C	883,85	700	46	4
58.20.800C	1.084,00	800	63	4



58.23.952C **36,05**

SET WIELEN VOOR DRIJFPLANK

Compleet met as, ringen en splitpennen.

wieldiameter : 160 mm

58.23.971C **9,55**

LOSSE ONDERDELEN DRIJFPLANK

wiel 160 mm : diameter asgat : 20,5 mm

58.23.972C **15,60**

as : diameter : 20,0 mm

58.23.974C **0,70**

splitpen met ring voor as

58.23.981C **16,40**

scepter : met borging : dxlxd= 30 x 820/920 x 25 mm


58.23.982C **9,75**

scepterpot : schroefbaar : opening 30,5 mm

58.23.983C **8,90**

touwbevestiging : schroefbaar : doorlaat 25 mm

LOOPBRUGGEN



LOOPBRUGGEN VOOR DE KUSTVAART

Drijvende loopbrug van aluminium met looppad van speciaal opengewerkt ANTISLIP profielrooster (Graepelplaat).

Aan uiteinden voorzien van schuine op/afloop.

Met zware haken aan één uiteinde voor ophanging, aan andere zijde voorzien van nylon wielen.

Compleet met aan beide zijden verwijderbare RVS scepters met tussenooog.

materiaal : aluminium
 hoogte : 100, 160 of 200 mm
 breedte : 680 mm scepterpotten gemonteerd
 600 mm (gedemonteerde scepterpotten)
 480 mm tussen bomen
 hoogte scepter : 1000 mm vanaf loopvlak

58.25.001C **117,00**

Wielenset loopbrug voor de kustvaart

		<u>lengte</u>	<u>gewicht</u>	<u>aantal</u>		
		<u>in cm</u>	<u>in kg</u>	<u>scepters</u>		
58.25.500C	1.597,00	500	50	2 x 4	enkele koker 100 x 60 mm	
58.25.600C	1.704,00	600	60	2 x 4	enkele koker 100 x 60 mm	
58.25.700C	1.916,00	700	70	2 x 5	enkele koker 100 x 60 mm	
58.25.800C	2.129,00	800	80	2 x 6	enkele koker 100 x 60 mm	
58.27.400C	1.718,00	400	48	2 x 3	enkele koker 160 x 60 mm	+ Graepel treden
58.27.500C	1.940,00	500	60	2 x 4	enkele koker 160 x 60 mm	+ Graepel treden
58.27.600C	2.125,00	600	72	2 x 5	enkele koker 160 x 60 mm	+ Graepel treden
58.27.700C	2.380,00	700	84	2 x 5	enkele koker 160 x 60 mm	+ Graepel treden
58.27.800C	2.637,00	800	96	2 x 6	enkele koker 160 x 60 mm	+ Graepel treden
58.29.400C	2.282,00	400	73	2 x 3	dubbele koker 100 x 60 mm	+ Graepel treden
58.29.500C	2.627,00	500	92	2 x 4	dubbele koker 100 x 60 mm	+ Graepel treden
58.29.600C	2.967,00	600	110	2 x 5	dubbele koker 100 x 60 mm	+ Graepel treden
58.29.700C	3.311,00	700	129	2 x 6	dubbele koker 100 x 60 mm	+ Graepel treden
58.29.800C	3.634,00	800	148	2 x 7	dubbele koker 100 x 60 mm	+ Graepel treden
58.29.900C	4.108,00	900	158	2 x 8	dubbele koker 100 x 60 mm	+ Graepel treden

LOOPBRUGGEN

LOOPBRUGGEN VOOR PASSAGIERSSCHEPEN

MET CERTIFICAAT !!

**Volgens de laatste eisen van de Scheepvaart Inspectie:
NEN-EN 14206, 1 januari 2008**

Speciaal model, bij uitstek geschikt voor passagiersschepen.

Ook begaanbaar voor rolstoelen, aangezien de trippellatten niet breder zijn dan 50 cm.

Loopvlak in traanplaat.

Met U-profiel aan een uiteinde voor ophanging, mogelijkheid voor wielen aan de andere zijde.

Compleet met aan beide zijden verwijderbare RVS scepters met tussenooog.

materiaal : aluminium
 hoogte : 150 of 220 mm
 breedte : 1120 mm
 900 mm tussen bomen
 hoogte scepter : 1000 mm vanaf loopvlak

58.30.000C **406,00** **Certificaat voor SI : NEN-EN 14206, 1 januari 2008**

58.30.001C **117,00** **Wielenset loopbrug voor passagiersschepen**

		<u>lengte</u>	<u>gewicht</u>	<u>aantal</u>	
		<u>in cm</u>	<u>in kg</u>	<u>scepters</u>	
58.30.200C	1.497,00	200	38	2 x 2	koker 100 x 60 mm
58.30.300C	2.060,00	300	57	2 x 3	koker 100 x 60 mm
58.30.400C	2.809,00	400	76	2 x 4	koker 100 x 60 mm
58.31.500C	4.042,00	500	140	2 x 4	koker 160 x 60 mm, dubbele bodem
58.31.600C	4.823,00	600	168	2 x 5	koker 160 x 60 mm, dubbele bodem
58.31.700C	5.366,00	700	196	2 x 6	koker 160 x 60 mm, dubbele bodem
58.31.800C	5.985,00	800	224	2 x 7	koker 160 x 60 mm, dubbele bodem
58.31.900C	6.359,00	900	252	2 x 8	koker 160 x 60 mm, dubbele bodem

TROSSENBAKKEN

TROSSENBAK ROND

Degelijk model van aluminium.

Ideaal voor het opbergen van trossen en meerdraden.

Voorkomt ladingresten op het dek na het afsputten.

De afmetingen tussen haakjes () zijn binnenmaten.



58.35.080C	141,80
58.35.100C	149,80
58.35.125C	159,25
58.35.150C	194,70
58.35.180C	211,10

boven- diameter		onder- diameter		hoogte totaal	hoogte bak	gewicht
<u>in</u>	<u>cm</u>	<u>in</u>	<u>cm</u>	<u>in cm</u>	<u>in cm</u>	<u>in kg</u>
80	(74)	55	(51)	52	34	4
100	(94)	80	(74)	52	34	4,7
125	(121)	100	(94)	53	34	6
150	(144)	125	(121)	53	34	7
180	(174)	150	(144)	53	34	8


TROSSENBAK ROND, CLASSIC

Degelijk model van aluminium.

Ideaal voor het opbergen van trossen en meerdraden.


Voorkomt ladingresten op het dek na het afsputten.

De afmetingen tussen haakjes () zijn binnenmaten.

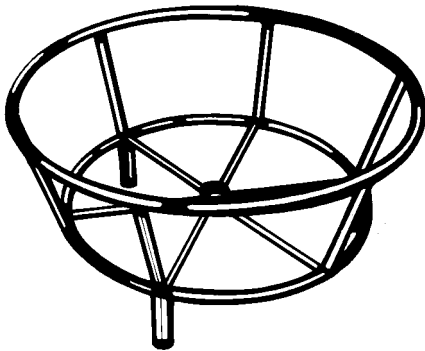

58.35.208C	189,25
58.35.210C	199,00
58.35.212C	213,25
58.35.215C	267,10

boven- diameter		onder- diameter	
<u>in</u>	<u>cm</u>	<u>in</u>	<u>cm</u>
80	(74)	60	(54)
100	(94)	80	(74)
120	(117)	100	(94)
150	(144)	120	(116)

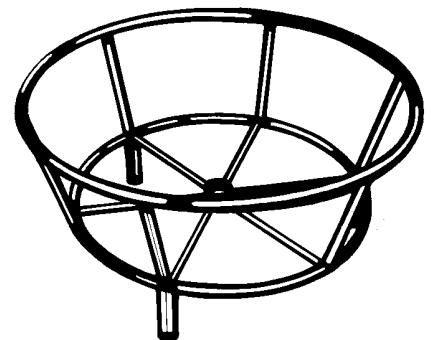


TROSSENBAKKEN

TROSSENBAK OVAAL

De afmetingen tussen haakjes () zijn binnenmaten.

		boven- diameter		onder- diameter		hoogte totaal	hoogte bak	gewicht in kg
		in	cm	in	cm	in	cm	
58.35.516C	299,55	160	x 80	140	x 60	53	34	7,2
		(154	x 74)	(136	x 54)			
58.35.520C	329,35	200	x 100	180	x 80	53	34	8,5
		(194	x 94)	(174	x 74)			
58.35.525C	347,20	250	x 125	190	x 105	53	34	9,6
		(244	x 121)	(184	x 99)			
58.35.530C	395,60	300	x 150	270	x 125	53	34	10,5
		(294	x 144)	(264	x 121)			

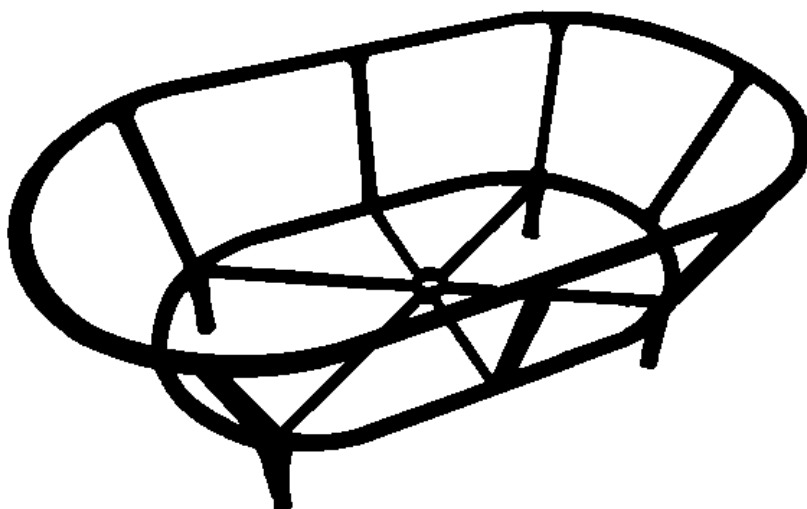

HOES VOOR RONDE TROSSENBAK

Gemaakt van sterk nylon/PVC doek, sluit bovenzijde en zijkant geheel af, met elastiek in de onderzijde.

58.35.908F	72,15	80 cm diameter	: groen
58.35.909F	72,15	80 cm diameter	: blauw
58.35.910F	76,50	100 cm diameter	: groen
58.35.911F	76,50	100 cm diameter	: blauw
58.35.925F	82,80	125 cm diameter	: groen
58.35.926F	82,80	125 cm diameter	: blauw
58.35.950F	136,60	150 cm diameter	: groen
58.35.951F	136,60	150 cm diameter	: blauw

